どこでも軽々

総重量7kgを実現
樹脂ハウジングで軽量設計

バッテリ駆動
使う場所を選ばず、
持ち運びは自由自在

追求された安全性

高感度センサ搭載
横ズレ、傾きを検知

セルフチェック機能
機械内部の故障を
自分でチェック

小さなボディで
バッテリ駆動のコードレス！

高所・狭所・電源のない現場に最適

最先端の省エネ

磁力制御
穴あけ作業をしていない時は
電磁石への供給電力を自動制御

ソフトスタート
起動時の大電流をカット

自動停止・警告機能
無駄運転を徹底的に排除

穴あけ能力
φ11.5～φ22 mm

原寸大
293mm

《電池パックのリサイクル》

「リチウムイオン電池」採用で環境に優しく

ユーザー

販売店

電池回収
ボックス

日東工器

↓

一般社団法人JBRC
環境に優しくリサイクル

リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み電池パックはJBRCに登録された全国の回収拠点へお持ちください。

【LED表示（バッテリ・モータ）】

高輝度LEDがあなたの穴あけを全面サポート！

●LED表示一覧／バッテリ残量が一目で確認できます。

	残電圧			
	充電してください			OK!
バッテリ残量表示	(赤)点滅	(赤)点灯	(黄)点灯	(緑)点灯
	バッテリ残量低下NG	要充電	残量低下	フル充電

●LED表示一覧／穴あけ中、モータにかかる負荷が確認できます。

	電気ドリル電流				
	効率的な負荷状態			注意！	
モータ負荷表示	(緑)点灯	(黄)点灯	(赤)点灯	(赤)点滅	(白)点滅
	軽負荷	中負荷	過負荷		モータ過負荷停止

過負荷状態の使用を続けると、保護のためモータが停止します。

横ズレ検知	(青)点滅	横ズレを検知すると、(青)の点滅をし、電気ドリルは自動停止します。 安全
モータ負荷無し検出	(緑)点滅	電気ドリル回転中、7秒間負荷が無いと、(緑)の点滅でお知らせします。その後も3秒間負荷が無い場合、電気ドリルは自動停止します。 省エネ
モータスイッチON無し検出		マグネットをONにした後、10秒以上電気ドリルのスイッチが入らなかった場合、(緑)の点滅で警告します。

【電池パックと充電器】

リチウムイオン電池使用（18V 2.6Ah）
約1時間で充電が完了

【穴あけ位置の微調整】

前後左右
10mmの
位置調整が可能

【送りハンドル位置】

左右どちらでも取り付け可能

【パイプ取付アタッチメント】

パイプサイズ
40A～300Aに対応
（JB035Lの場合のみ）
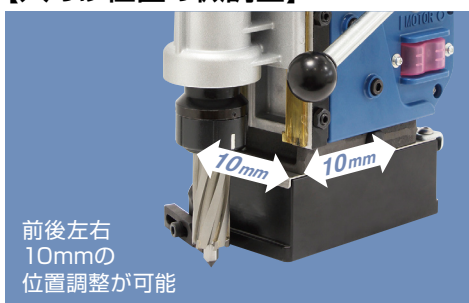
【パイロットピン・ハイブローチ・ジェットブローチ 対応表】

サイズ	商品コード					
	パイロットピン 07025(B1) 商品コード：14012 76mm / パイロットピン 07025L(B2) 商品コード：37319 83mm		パイロットピン 08025(A1) 商品コード：14021 76mm	パイロットピン 04025(D1) 商品コード：37185 76mm	パイロットピン 07025(B1) 商品コード：14012 76mm / パイロットピン 07025L(B2) 商品コード：37319 83mm	パイロットピン 08035(A2) 商品コード：14891 91mm
	ハイブローチワンタッチタイプ			ジェットブローチワンタッチタイプ		
	12L	25L	25L	20L	25L	35L
φ11.5				16391		
φ12				16312		
φ13				16313		
φ13.5				16392		
φ14	16214				16314	
φ15	16215				16315	
φ16		16216			16316	
φ17		16217			16317	
φ17.5			16281			16381
φ18			16218			16318
φ18.5						16389
φ19			16219			16319
φ19.5			16282			16382
φ20			16220			16320
φ20.5						16383
φ21			16221			16321
φ21.5			16283			16384
φ22			16222			16322

【別売品】

水溶性切削油 2ℓ入り（青色）
商品コード：72531

補助マグネット Ass'y
商品コード：30673

補用充電器※
商品コード：63204

補用電池パック※
商品コード：63203

※標準付属品にも含まれます。

【仕　様】

型　式（アトラ本体）		CLA-2200
電　圧		DC18V
電池パック（リチウムイオン電池）		NBL18003(18V 2.6Ah)
無負荷回転速度	min-1	430
穴あけ能力 ジェットブローチ ワンタッチタイプ	mm	穴径：Ø11.5~Ø17 板厚：12まで 穴径：Ø17.5~Ø22 板厚：20まで
穴あけ能力 ハイブローチ ワンタッチタイプ	mm	穴径：Ø14,Ø15 板厚：12まで 穴径：Ø16~Ø22 板厚：20まで
マグネット最大磁力	N(kgf)	5,500(561)
マグネット寸法	mm	65 × 126
位置調整範囲	左右移動	10mm
	前後移動	10mm
本体質量	kg	7（電池パック・送りハンドル装着時）
標準付属品		●キャリングケース：1個 ●切削油0.5ℓ：1缶 ●ジェットオイラー：1個 ●チューブ4×7：1本 ●充電器：1個 ●電池パック：2個 ●ベルトラッシング：1本 ●送りハンドル：1本 ●ブレード：1個 ●六角穴付ボルト5×12：1個 ●六角穴付止めネジ8×28：1個 ●六角棒スパナ3mm：1本 ●六角棒スパナ4mm：1本 ●スパナ8×10：1本

型　式（充電器）	NC14435
入力電源	AC100V 50/60Hz
充電時間	約1時間※
充電可能な電池パック	NBL18003(18V 2.6Ah)

※空の状態から満充電する場合。
ただし、30分で95%（実用上問題ないレベル）まで充電可能。

【外観寸法図】
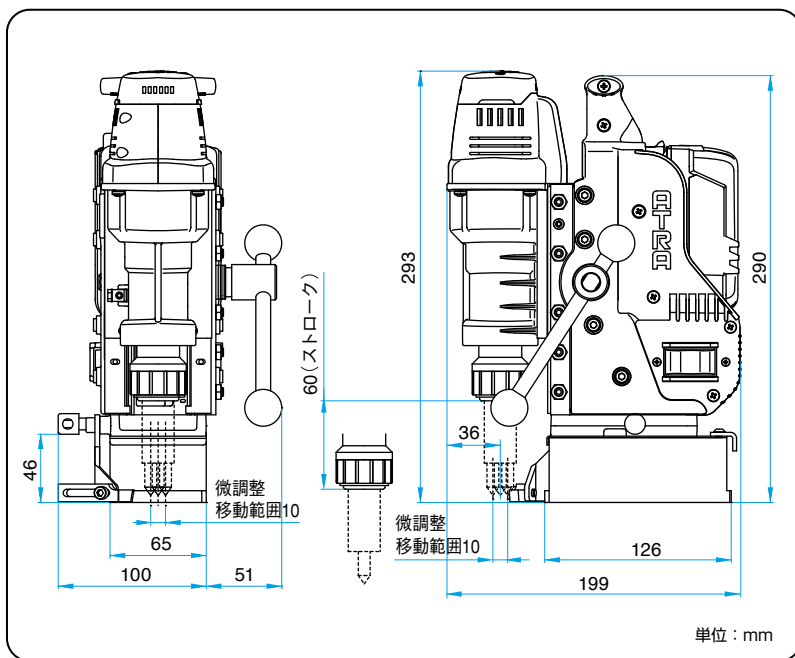
独創技術で明日をひらく
日東工器株式会社

本社・研究所／〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4 TEL 03(3755)1111(代表)
大 阪 支 店／〒537-0001 大阪市東成区深江北2-10-10 TEL 06(6973)5501
名古屋支店／〒467-0027 名古屋市瑞穂区田辺通1-3 TEL 052(861)1601
営　業　所／札幌・仙台・新潟・松本・北関東・水戸・埼玉・八王子・静岡・浜松・三河・北陸・京滋・兵庫・高松・岡山・広島・福岡・熊本・上海・深圳・シカゴ・ロンドン・シュツットガルト・シンガポール・バンコク・ブリスベーン

ホームページ www.nitto-kohki.co.jp

●お客様相談窓口（土・日・祝日を除く）
受付時間：AM8:30～PM5:15

フリーダイヤル 0120-210216

⚠ご注意　●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

◆このカタログの記載内容は2013年10月現在のものです。
改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

13JV15-①